

Caractéristiques

Longueur	10m
Largeur	5m
Hauteur Totale	3,5m
Hauteur sous bandeaux	2m
Mur avec fenêtre	2
Mur avec porte	2
Poids total	195kg




Utilisation et sécurité

- ✓ Ne pas faire le montage de la tente si le vent atteint ou dépasse 30km/h.
- ✓ L'utilisation des piquets et sangles d'haubanage est obligatoire même en l'absence de vent.
- ✓ Ne pas utiliser à l'intérieur de cette structure des appareils de cuisson ou autre appareil utilisant du fuel, du gaz ou du pétrole.
- ✓ Pour chauffer cette structure, utilisez des appareils électriques ou des appareils au fuel indirects situés à 5 m au minimum.
- ✓ Le montage de cette tente nécessite 2 personnes.
- ✓ Ne pas fumer lors du montage et du démontage de la tente : risque d'endommager les toiles.
- ✓ Ne pas installer la tente par temps d'orage.
- ✓ Ne pas laver les toiles avec un nettoyeur haute pression ou des produits javellisés, veuillez utiliser de l'eau et du savon.

Composition de la tente


Ref	Description	Nb
	Angle (4 raccords)	12
	Coin (3 raccords)	6
N° 1	Tube de toit court (rallonges)	12
N° 2	Tube de toit longitudinal avec clips	15
N° 3	Tube vertical (pieds)	12
N° 4	Tube de toit long	12
N° 5	Barre de renfort de toit	6
N° 7	Tube de sol longitudinal sans clips	14
N° 8	Tube de sol sans clips court	2
	Pied	12
	Mur avec fenêtre	2
	Mur avec porte	2
	Bâche de toit	1
	Elastique fixation des bâches	85
	Boulon de fixation tête ronde courts	48
	Boulon de fixation tête ronde longs	12
	Boulon de fixation tête hexa	12
	Sangle à cliquet	6
	Piquet d'arrimage 50 cm	6

Etape 1 : Positionner les pièces du toit au sol

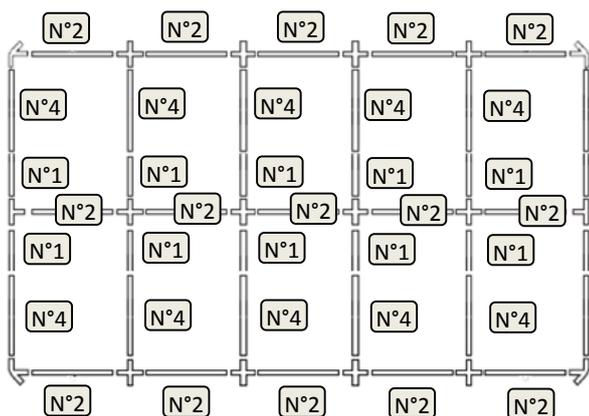


Positionner au sol les raccords et les tubes 1, 2 et 4 comme indiqué sur le schéma sans les assembler.

Etape 2 : Assembler le toit au sol

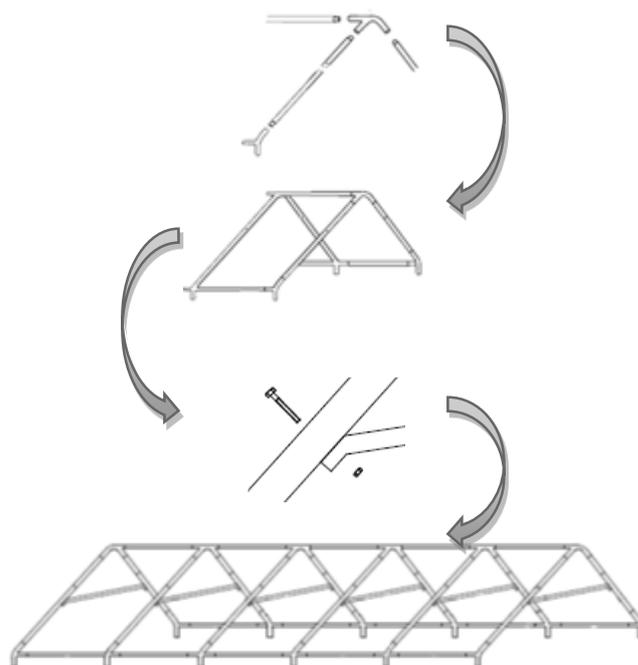


Emboîter les pièces du toit afin d'obtenir la structure ci-dessus. Verrouiller les tubes à l'aide des vis fournis.

Etape 3 : Placer la bâche de toit

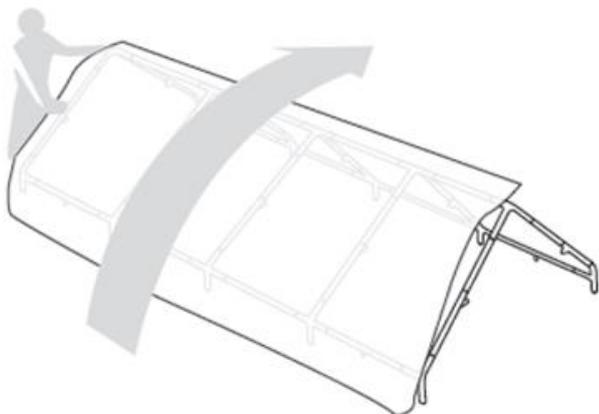


Positionner la bâche de toit sur la structure. Ne pas tirer sur les extrémités de la toile (risque de déchirement)

Etape 4 : Montage des pieds

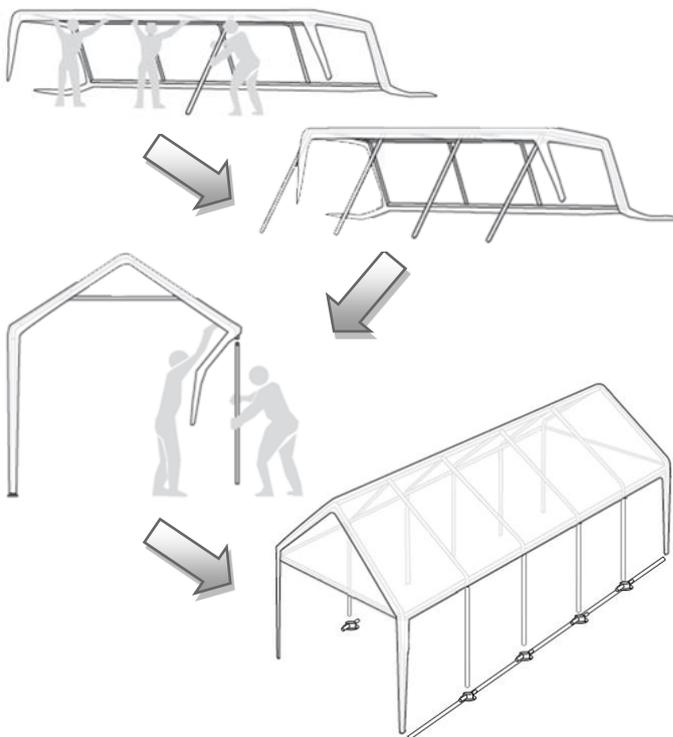


Faire basculer latéralement le toit puis emboîter les pieds. Réaliser l'opération à droite et à gauche.

Etape 5 : Fixation des panneaux latéraux et du toit

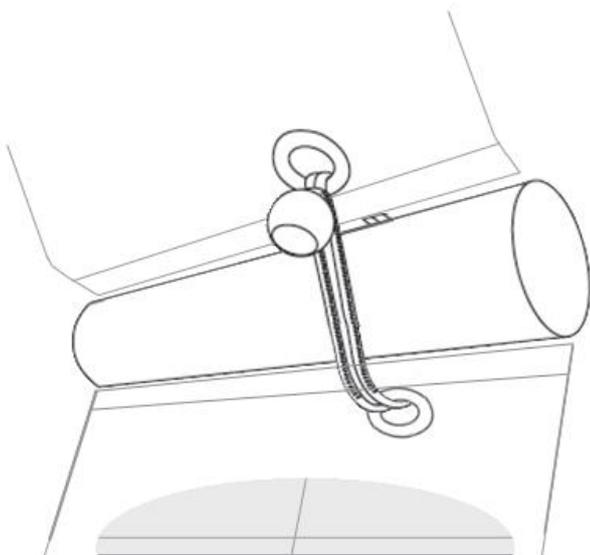

Fixer la bâche de toit et les panneaux latéraux avec le système d'œillet et d'élastiques.

Etape 6 : Fixation au sol

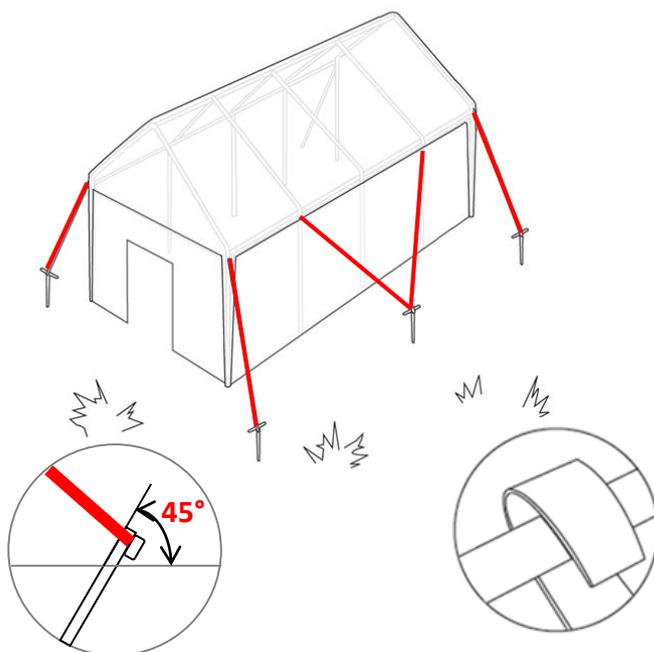

Haubaner la tente avec les piquets et les sangles fournies. Veuillez à accrocher les sangles sur la structure tubulaire et non pas la bâche de toit.